

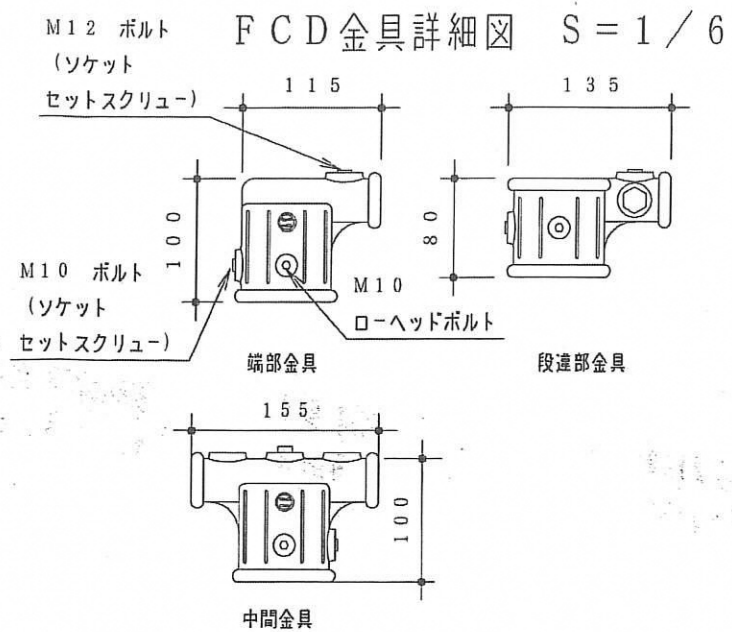


拡大図 $S = 1 / 20$

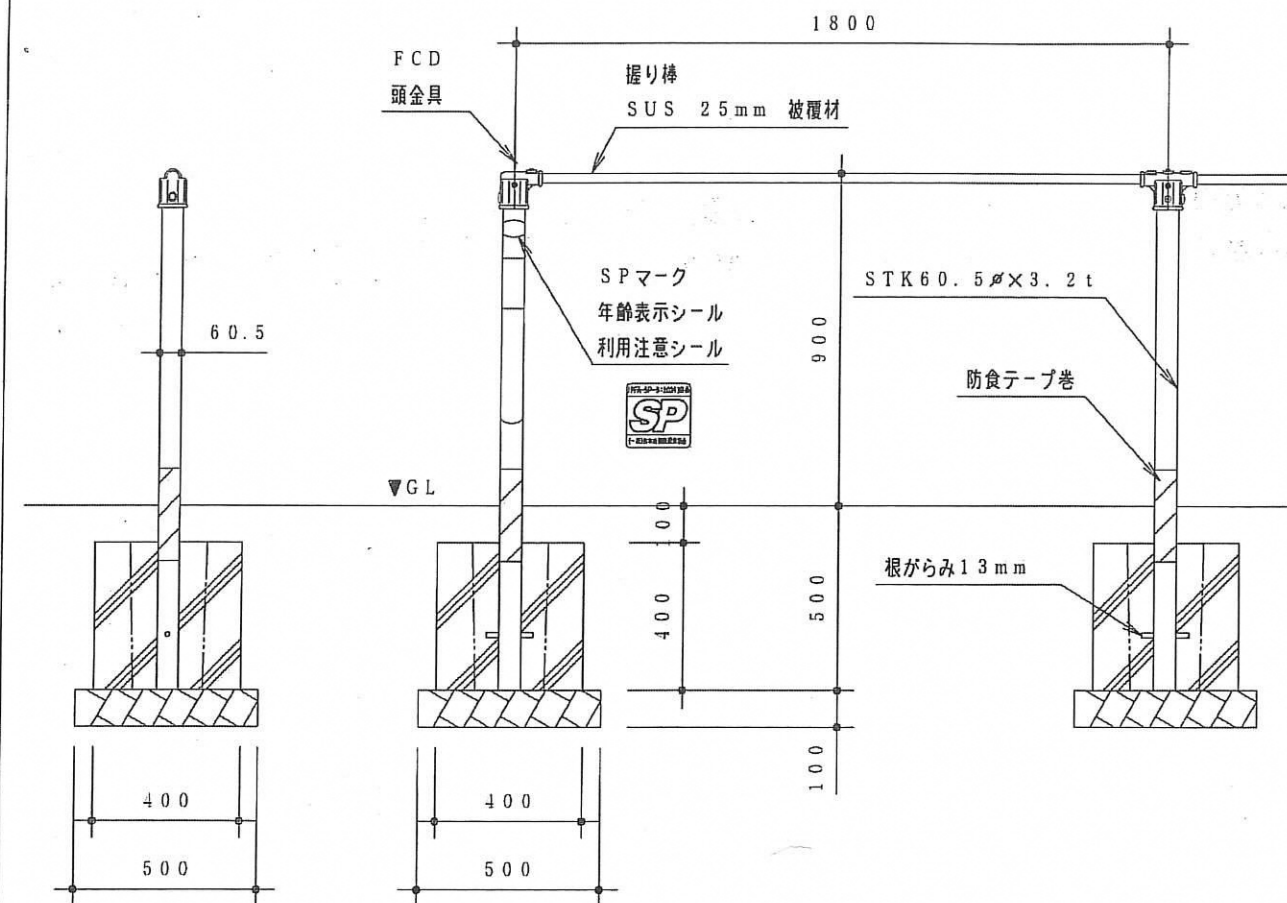

安全領域図 S = 1 / 150


*安全領域表示図は遊具単体での安全領域です。
隣接する遊具が存在する場合、カタログによる
各種遊具の安全領域と安全領域の重複例を
参照して下さい。

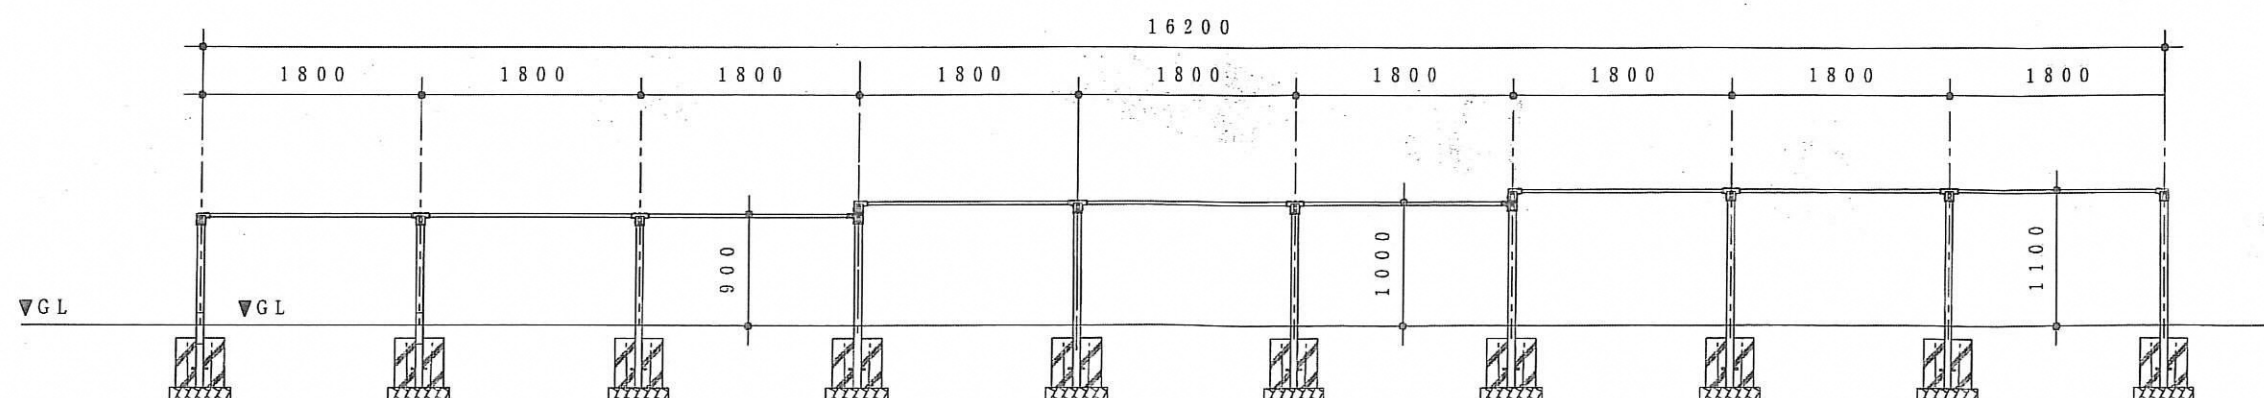

全体図 $S = 1 / 60$

* 握り棒高さは打ち合わせの上決定いたします。

* 握り棒高さ設定はシャフト上面とし施工目標とします。地盤状況、施工誤差等の関係で指定数値の内外とします。



図面番号

KY 9-4307

番	品
---	---

$$57 - 27 - 9$$

品名	
----	--

① 低鉄棒 9 欄

工事名	
-----	--

縮尺	1
----	---

圖示

設計

檢 圖

長谷部

檢 印

仕様

鉄部塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗装

上塗 ポリウレタン樹脂塗装仕上

ボルト類は特記なき鉄製とし電気メッキ処理仕上とする。

* 製品はISO 9001 認証取得企業で製造された製品とする

* 製品はJPFA-SP-S:2024 安全基準適合品とする

* (一社)日本公園施設業協会のS:2024 QMS-SP

表示認定企業に合格(SPマーク)表示した製品とする

* (公財)日本スポーツ施設協会、会員で製造された製品とする



一般社団法人 日本公園施設業協会 認定工場



公園施設製品安全管理士認定

公園施設製品整備技士認定

(一社)日本公園施設業協会団体の
生産物賠償責任保険加入製品

推奨年齢





* スイングクリアランスは着座部底面から着地点まで350mmとし、許容は+100mmまでとします

* 数値は施工目録とし、地盤状況、施工誤差等の関係で指定数値の内外とします。

* 安全領域表示図は遊具単体での安全領域です。

隣接する遊具が存在する場合、カタログによる
各種遊具の安全領域と安全領域の重複例を
参照して下さい。

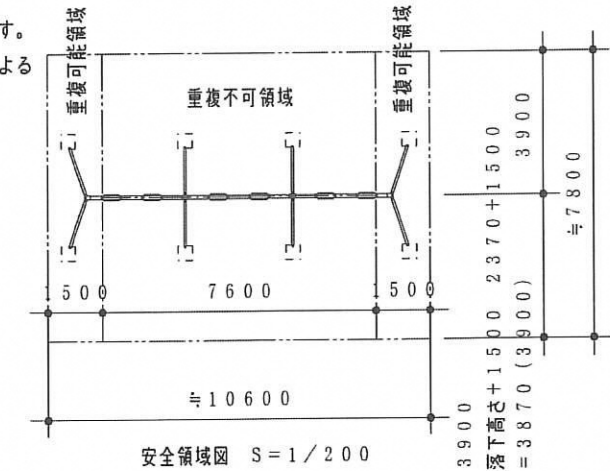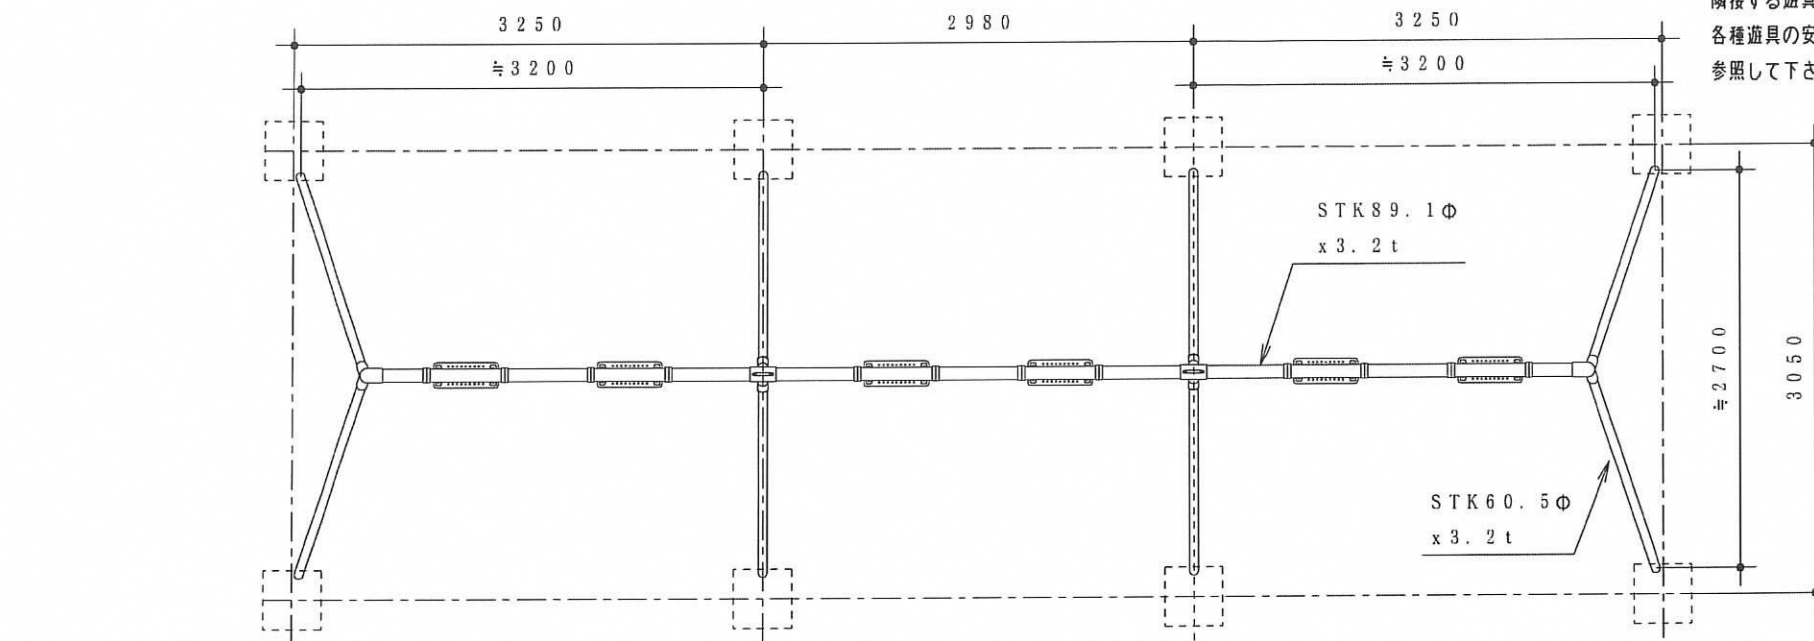

合成樹脂製腰掛け板
・表面の材質: EPDMゴム
・芯材の材質: アルミ 4t

高さ3mm以上の
凸部の滑り止め加工

FCD金具
メッキ仕上

7.5Φ
メッキチェーン

ボタンボルト
鋼製(電気メッキ仕上)
M12×30L

着座部有効幅
365

380

450

FCD金具
メッキ仕上

100

170

41

座板詳細 S=1/15

STK60.5Φ
x 3.2t

7.5Φ
メッキチェーン

▽GL

400

500

50

400

500

50

400

500

50

400

500

50

400

500

50

400

500

50



株式会社

ニシオカ

図面番号

KY9-4347

品番

50-0-5

品名

② ブランコ特大型 3間6連

工事名

縮尺 1

50

設計

検図

長谷部

検印

仕様

鉄部塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗装

上塗 ポリウレタン樹脂塗装仕上

ボルト類は特記なき鉄製とし電気メッキ処理仕上とする。

* 製品はISO 9001 認証取得企業で製造された製品とする

* 製品はJPFA-SP-S:2024 安全基準適合品とする

* (一社)日本公園施設業協会のS:2024 QMS-SP

表示認定企業に合格(SPマーク)表示した製品とする

* (公財)日本スポーツ施設協会、会員で製造された製品とする



一般社団法人 日本公園施設業協会 認定工場



公園施設製品安全管理士認定




公園施設製品整備技士認定

(一社)日本公園施設業協会団体の
生産物賠償責任保険加入製品


推奨年齢



* 数値は施工目録とし、地盤状況、施工誤差等の関係で指定数値の内外とします。

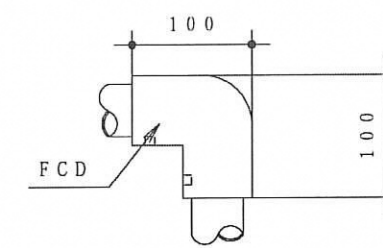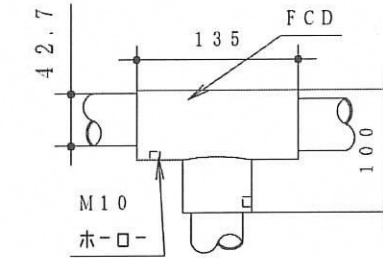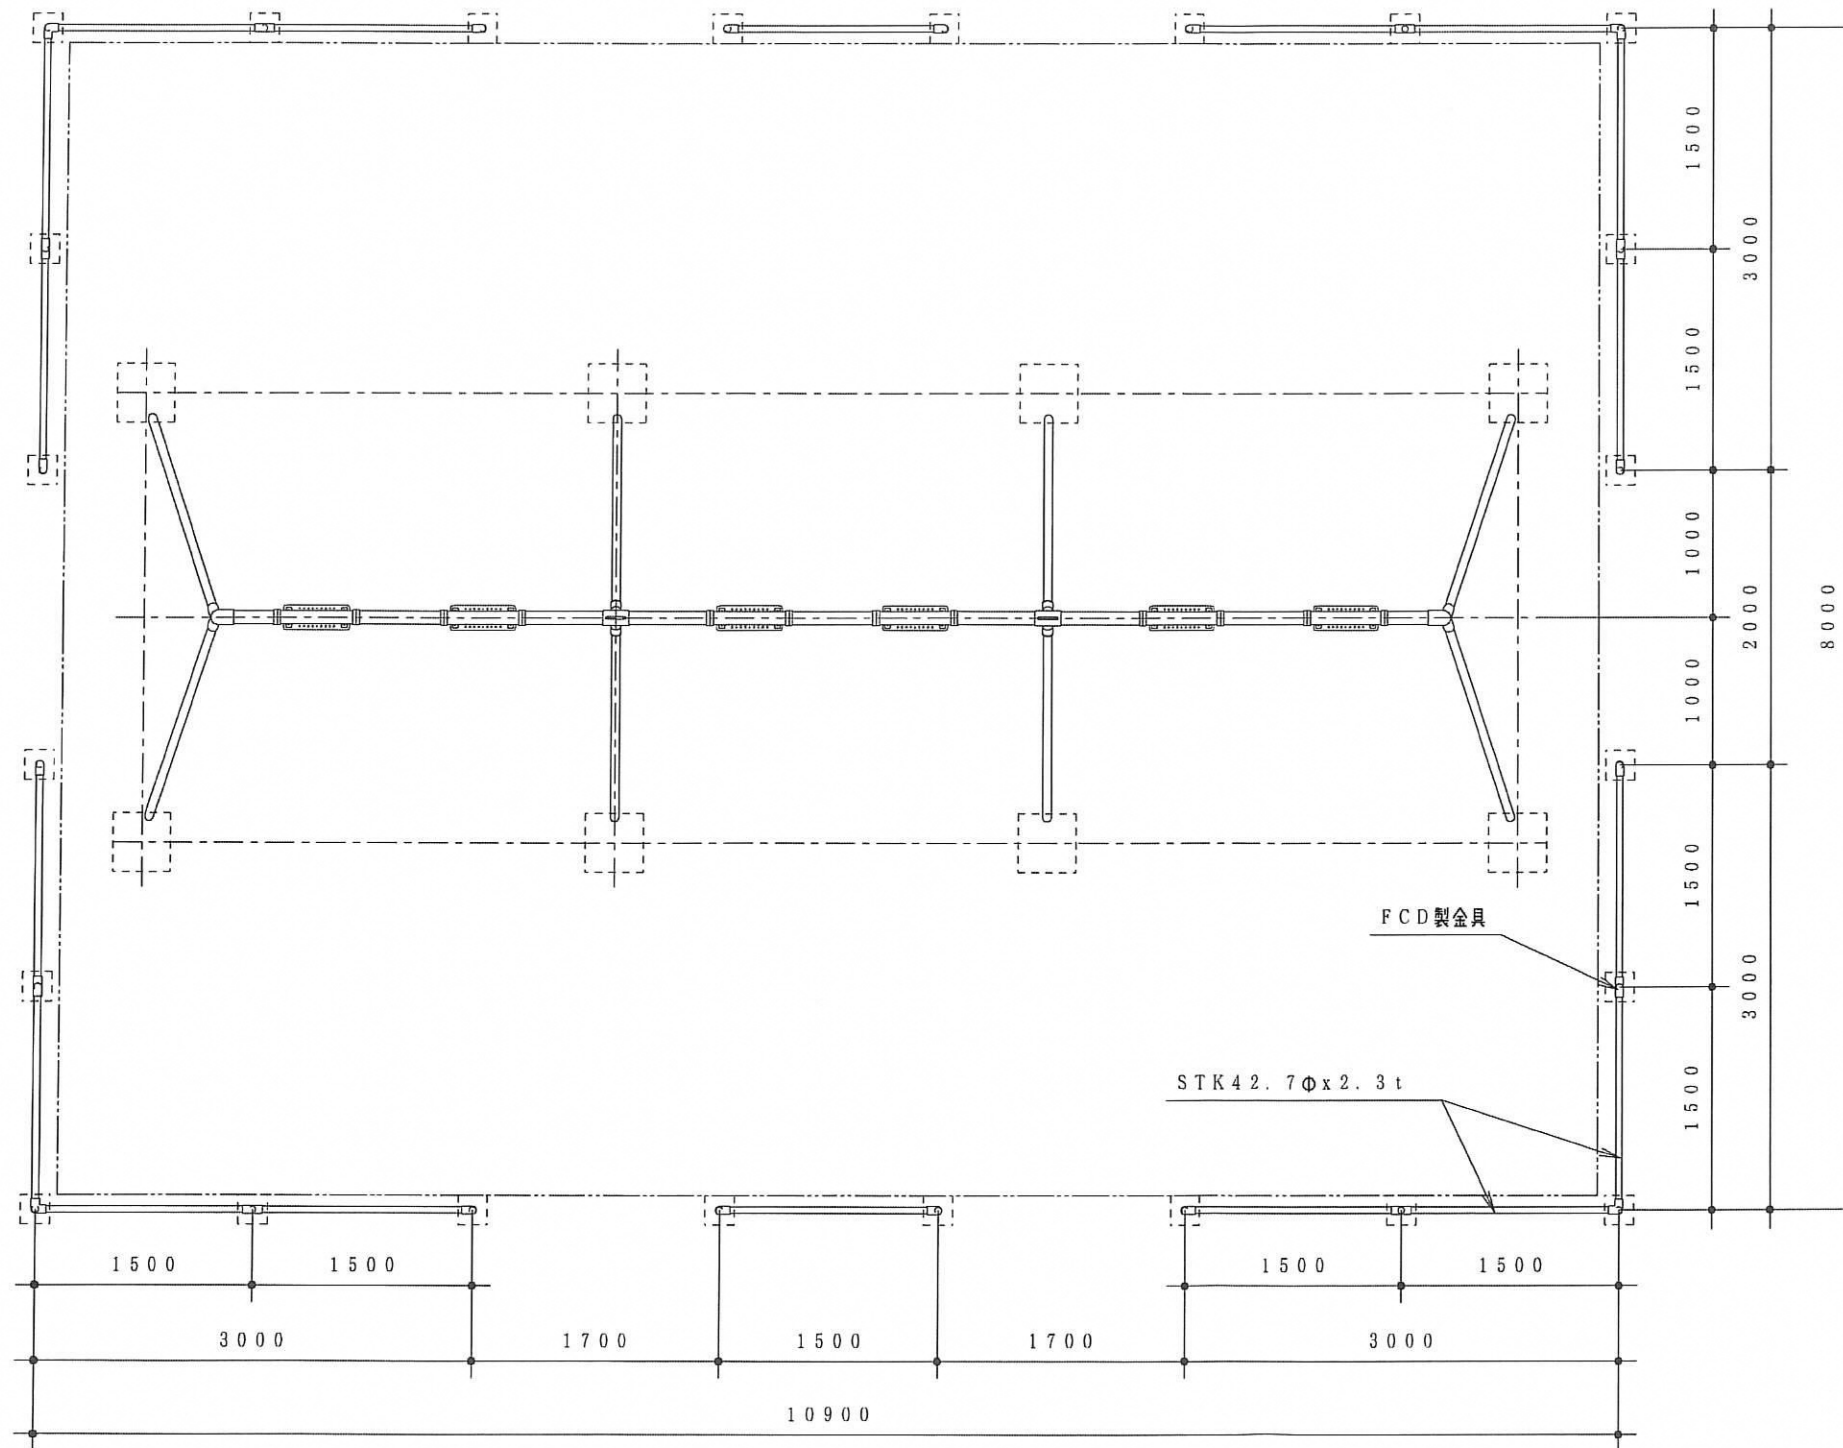

継手金具詳細 S=1/6

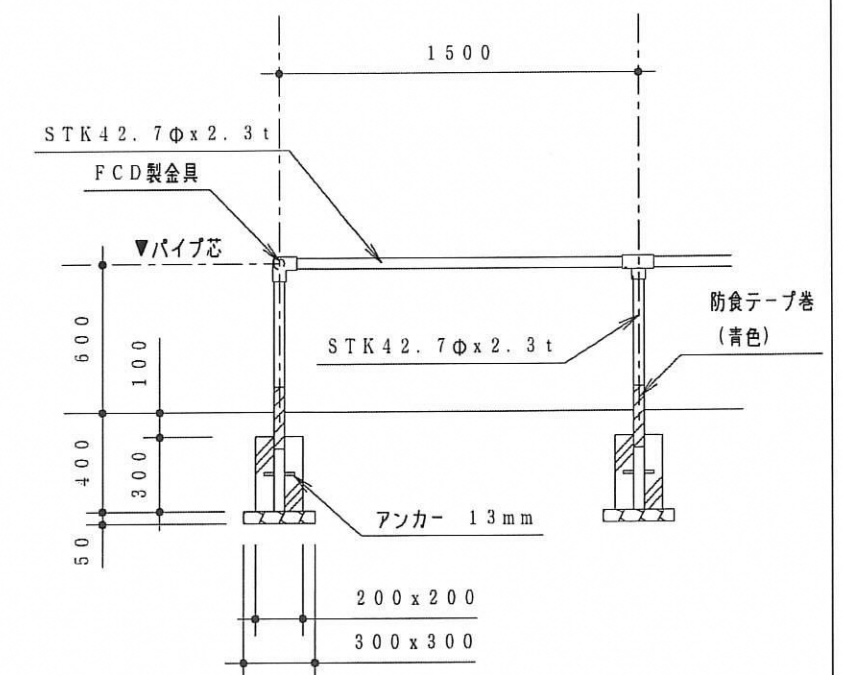

立面図 S=1/30

 NISHIOKA 株式会社 ニシオカ

図面番号

KY9-4348

品番

50-7-2

品名 プランコ境界柵 27m

③ 特大型 3間6連用

工事名

縮尺 1


50

設計



検図

長谷部

検印

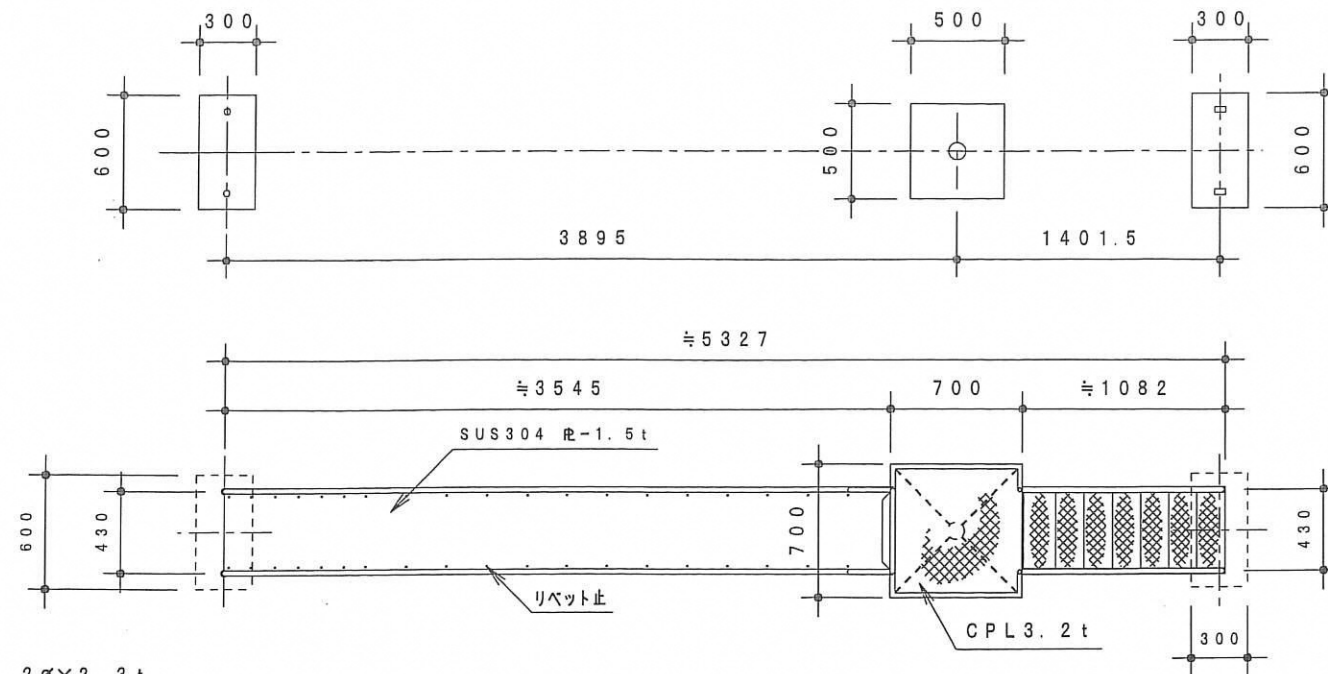


安全領域図 S=1/150

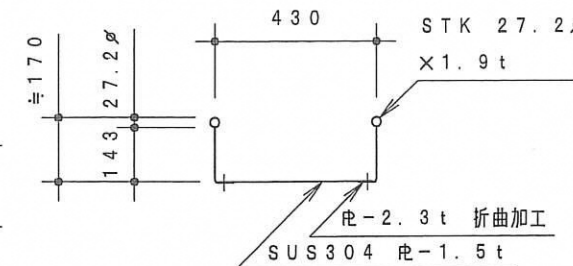
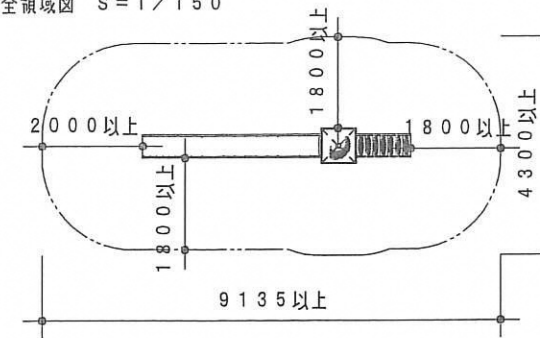


スベリ面断面図 S=1/20

内 STK 27.2φ×2.3t
外 STK 34φ×2.3t

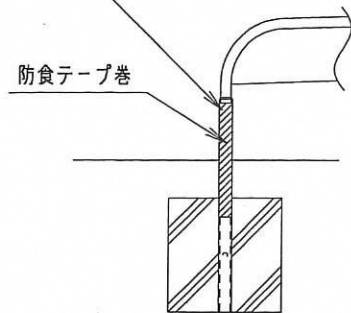

B部詳細図 S=1/20

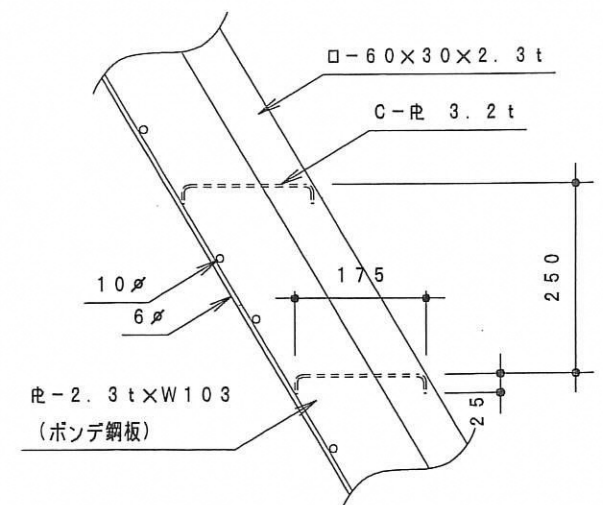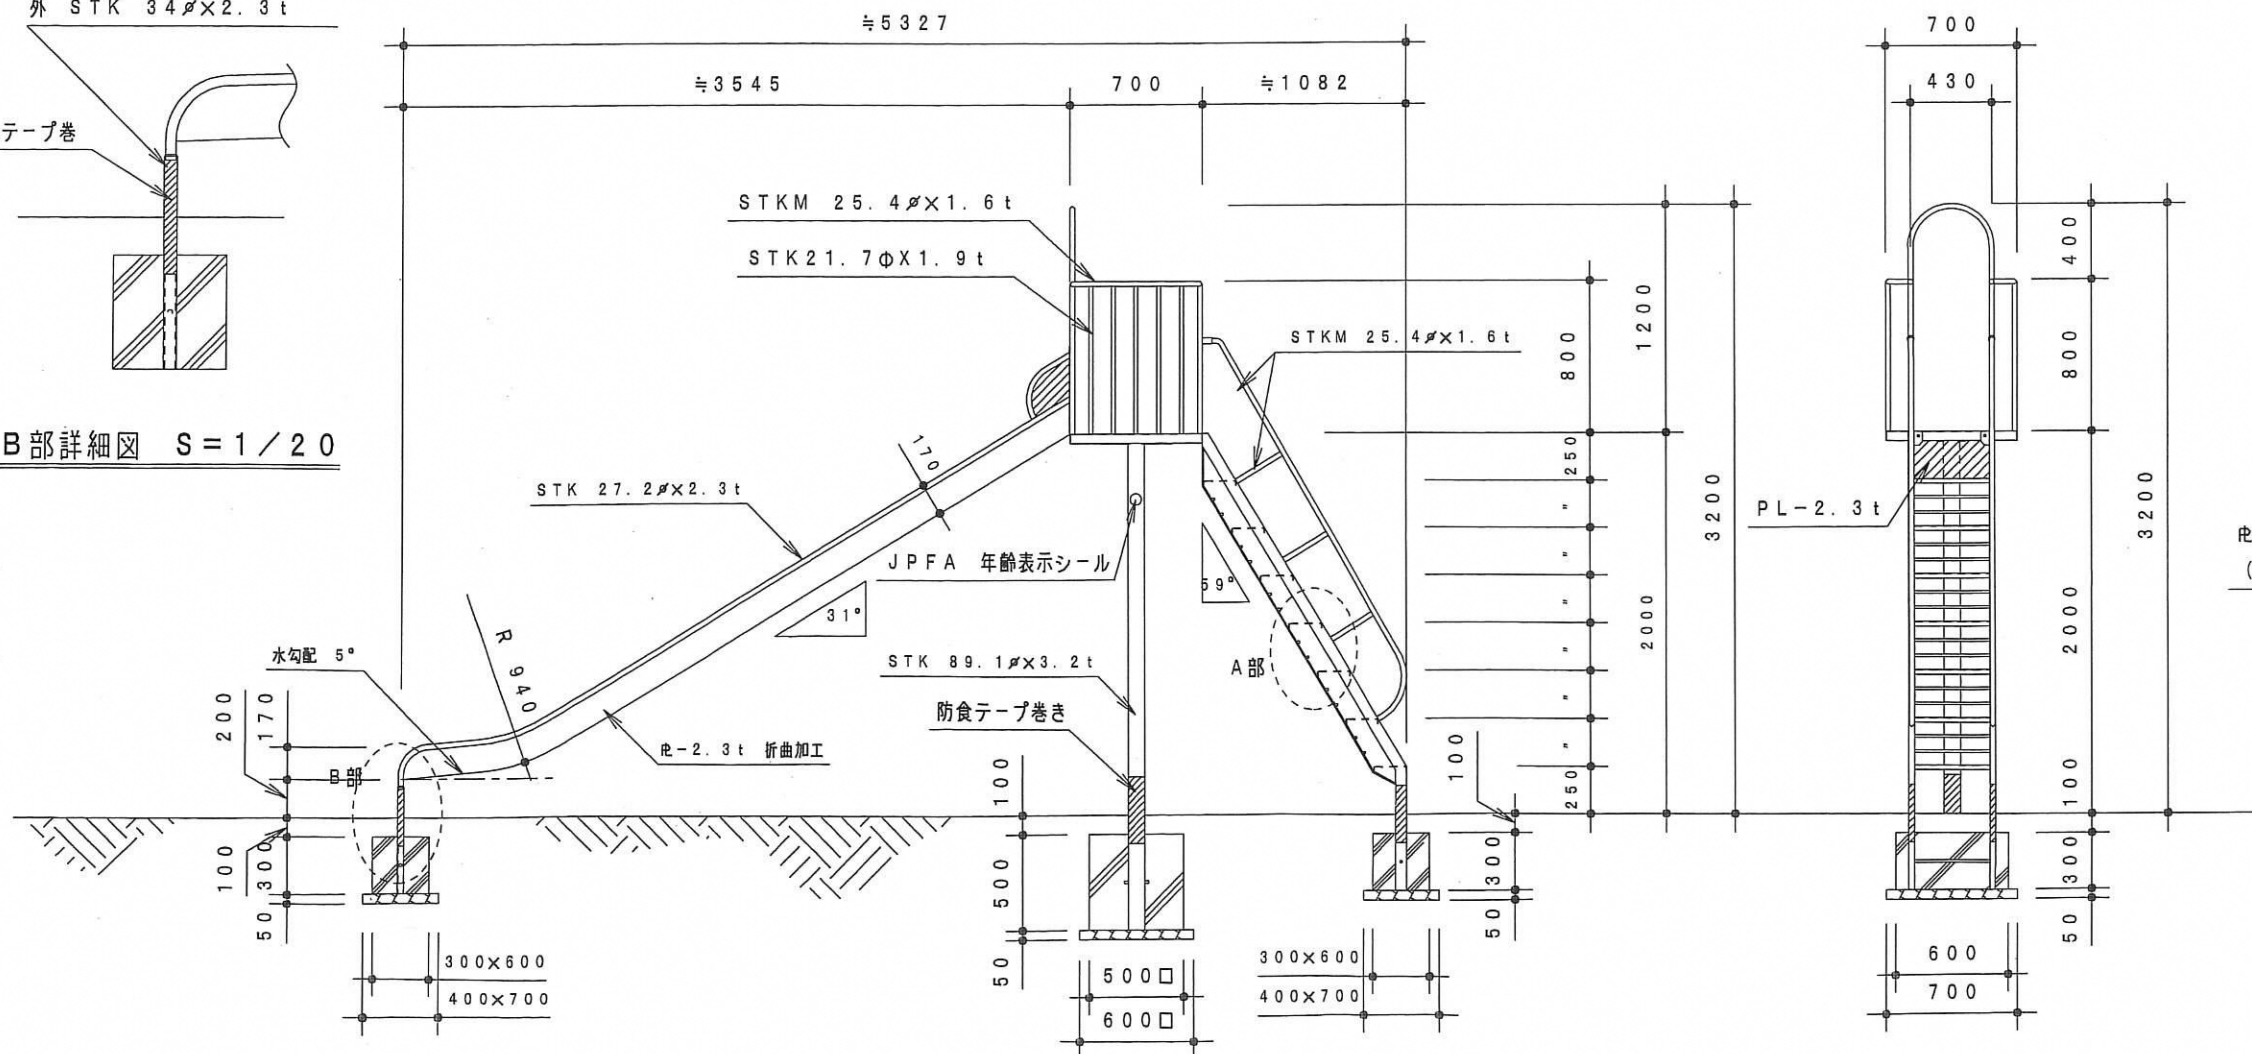

A部詳細図 S=1/10


仕様
鉄部塗装 下塗 変性エポキシ樹脂プライマー塗料
上塗 ポリウレタン樹脂塗料
ボルト類は鉄製とし電気亜鉛メッキ処理とする

一般社団法人 日本公園施設業協会 認定工場

公園施設製品安全管理士認定
公園施設製品整備技士認定
(一社)日本公園施設業協会団体の
生産物賠償責任保険加入製品


- ◇製品は、ISO 9001 規格認証取得企業で製造された製品とする
- ◇製品は、JPFA-SP-S:2014 安全適合品とする
- ◇(一社)日本公園施設業協会の SP-S:2014 QMS-SP 表示認定審査に合格 (SPマーク) 表示した製品とする
- ◇製品は、(公財)日本体育施設協会会員による製品とする

推奨年齢







SPマーク 利用年齢シール
利用注意シール

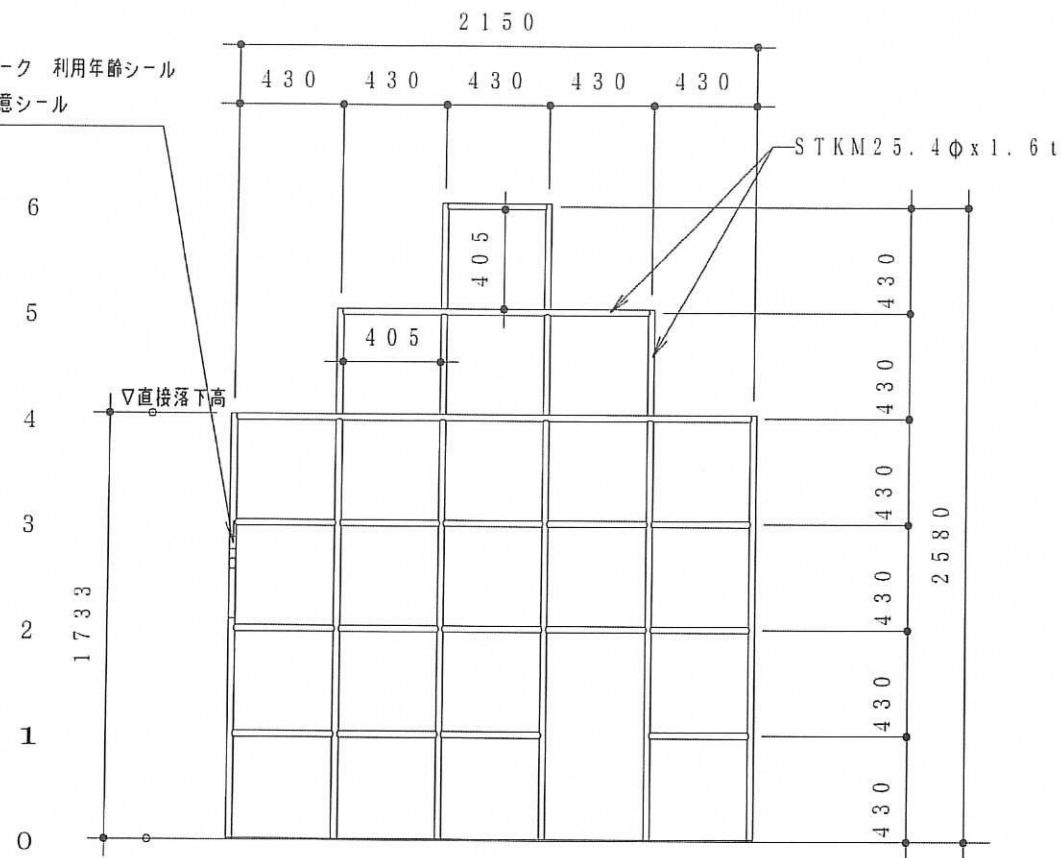

ジャングルジム詳細図 1 : 3 0


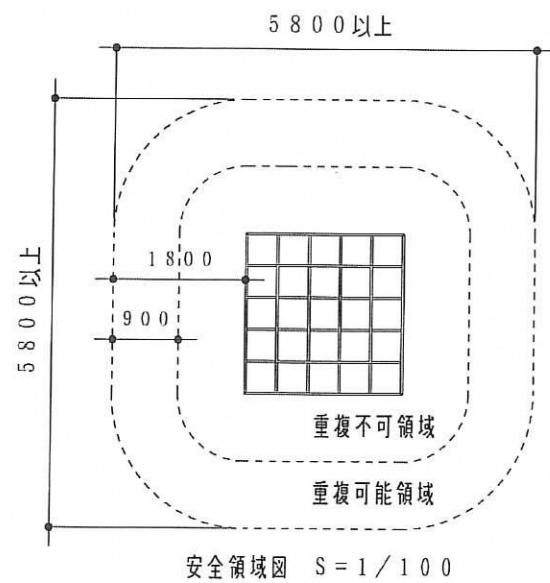


* 安全領域表示図は遊具単体での安全領域です。
隣接する遊具が存在する場合、カタログによる
各種遊具の安全領域と安全領域の重複例を
参照して下さい。

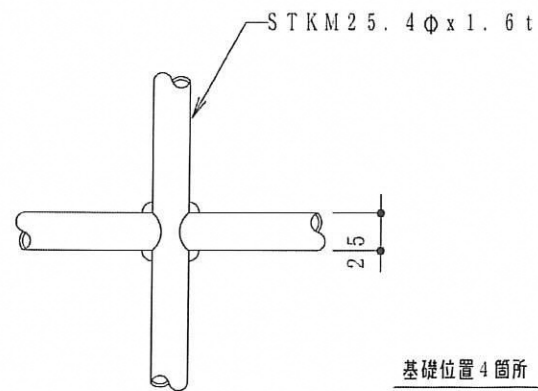


溶接図 S = 1 / 5

基礎位置4箇所

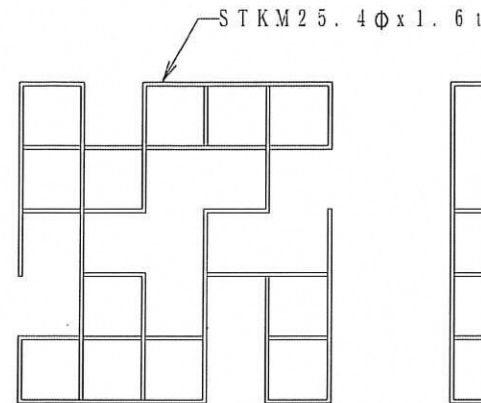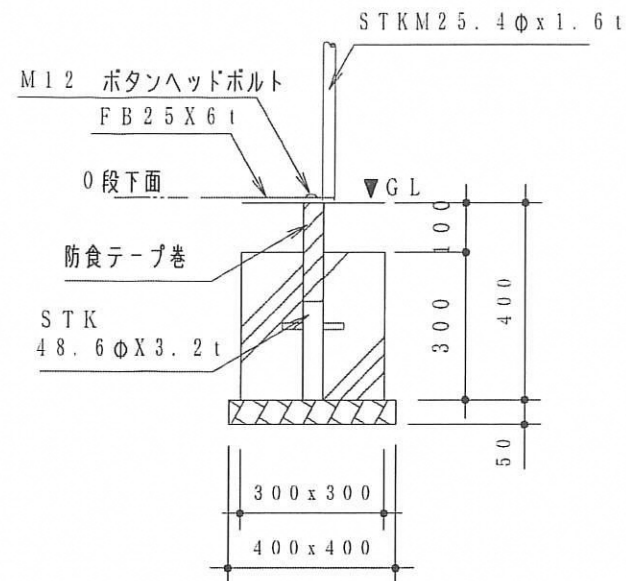


1


3

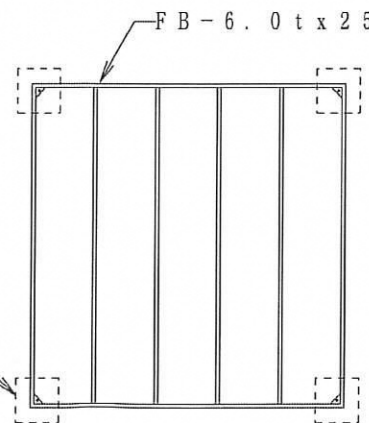


0



2



4



5



6

推奨年齢



仕様

鋼材部塗装下塗 変性エポキシ樹脂塗装

鋼材部塗装上塗 ポリウレタン樹脂塗装仕上

ボルト類は鉄製とし電気亜鉛メッキ処理仕様とする

* 製品はISO 9001 認証取得企業で製造された製品とする

* 製品はJPFA-SP-S:2024 安全基準適合品とする

* (一社)日本公園施設業協会のS:2024 QMS-SP

表示認定企業に合格 (SPマーク) 表示した製品とする

* (公財)日本スポーツ施設協会、会員で製造された製品とする



一般社団法人 日本公園施設業協会 認定工場

公園施設製品安全管理士認定

公園施設製品整備技士認定

(一社)日本公園施設業協会団体の

生産物賠償責任保険加入製品



NISHIOKA

株式会社

ニシオカ

図面番号

KY9-4311

品番

54-2-3

品名

⑤ ジャングル・ジム 5間6階

工事名

縮尺 1

30

設計

検図

長谷部

検印

