


【積算参考資料】

本積算資料は、あくまで発注者が予定価格を算出する際の積算条件を参考までに示した資料であり、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

- 本工事は概略発注方式の試行工事であり計算方法は以下のとおり。
 1. 閲覧設計書の種別欄に《概》と明記したものについては、概略発注工として集約し、「主たる工種の直接工事費（概略発注工を除く直接工事費）合計の以下に記載の率（％）」で一式計上している。
 2. 直接工事費の総額が万円止めとなるよう、上記率により算出した金額の10,000円未満の端数を調整した額を計上している。
 3. 概略発注工とした工種に処分費や支給品等、間接工事費等の対象とならない内容が含まれている場合でも、上記により算出した金額はすべての間接工事費等の対象として積算している。
 4. 概略発注工の率の算出や内容、金額に関する質問は受け付けない。

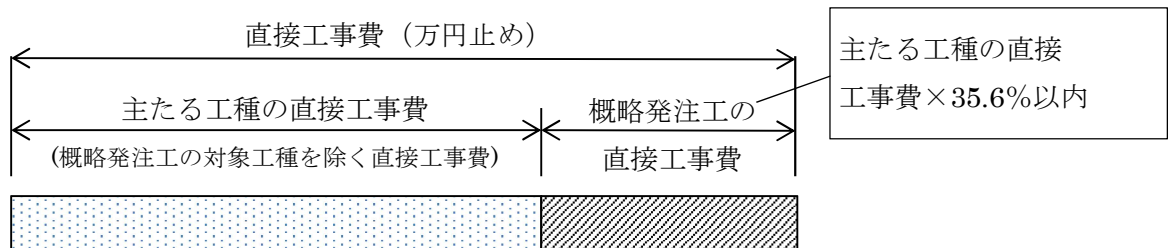

- 本工事の積算で採用した見積単価及び特別調査単価は、「別紙 本工事の積算で採用した見積単価及び特別調査単価等」のとおり。
- 本工事の積算で採用した歩掛は、「別紙 本工事の積算で採用した歩掛」のとおり。
- 本工事の積算で採用した物価資料材料は、「別紙 本工事の積算で採用した物価資料材料」のとおり。
- その他、積算条件等は以下のとおり。

本工事の概略発注工の内訳は以下のとおり。

【主たる工種の直接工事費】

- ・ 道路土工、擁壁工、交通管理工

【概略発注工の直接工事費】

- ・ 地盤改良工、付属施設工、既設マンホール撤去工（下水道）、取付管工（下水道）、マンホール設置工（下水道）、給水管引込工、道路付属施設工、流末処理工、舗装工、樹木管理工、構造物撤去工、足場工、土留工

有効桁数について

物価資料の材料単価について、最小有効桁数は3桁としている。

(積算参考資料「別紙」)

本工事の積算で採用した見積単価及び特別調査単価等

名称	規格等	単位	採用単価
プレキャストブロック式RC擁壁	500A 擬石	個	21,500
プレキャストブロック式RC擁壁	500B 擬石	個	13,100
プレキャストブロック式RC擁壁	500W 擬石	個	26,300
プレキャストブロック式RC擁壁	1000A 擬石	個	27,600
プレキャストブロック式RC擁壁	1000B 擬石	個	19,200
プレキャストブロック式RC擁壁	1000W 擬石	個	38,500
プレキャストL型擁壁	2500×2000 化粧模様付	本	258,200
プレキャストL型擁壁	2500×1570 化粧模様付	本	361,400

(積算参考資料「別紙」)

本工事の積算で採用した歩掛

名称	発行元	発行年月	備考
国土交通省 土木工事積算基準書(共通編)	(一財)建設物価調査会	令和8年度	監修 国土交通省
国土交通省 土木工事積算基準書(河川・道路編)	(一財)建設物価調査会	令和8年度	監修 国土交通省
土木工事標準積算参考資料	京都府	令和8年度	

※その他、見積による歩掛は以下のように提示する。

プレキャストブロック式RC擁壁

据付工

(10m2当り)

土木一般世話役		人	0.2	
ブロック工		人	0.2	
普通作業員		人	0.4	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料4.9t吊	長期割引補正済	日	0.2	
諸雑費(率+丸め)	(労務費+賃料)×11%			

(積算参考資料「別紙」)

本工事の積算で採用した物価資料材料

建設物価及び積算資料(令和8年4月)

名称	規格	単位	物価資料
円形紙管	フジボイド 内径150×管厚3.5×長4000	本	建設物価(全国②), 積算資料(全国 I ②)
化粧型枠	モールドスター SR-02 厚45×幅900×長900 石乱積み	m2	建設物価(全国②), 積算資料(全国 I)
吸出し防止材	ヤシ繊維系不織布 厚30mm	m2	建設物価(全国①②), 積算資料(全国 I ③)